



## Performance e Facilità d'uso

- Area di lavoro senza limitazioni con uno sbraccio laterale massimo di 21.60 metri
- Impareggiabile polivalenza
- Capacità di movimento fuoristrada: 4 ruote motrici e direttrici, abbinata all'assale oscillante
- Tempo di sviluppo ineguagliabile: 95 secondi grazie ai comandi completamente proporzionali e simultanei

## Manutenzione ottimizzata

- cesta interamente modulare
- Facilità d'accesso a tutti i componenti
- Autodiagnosi sul quadro comandi basso

## Maggior comfort e sicurezza

- Haulotte Activ'Shield© Bar
- Freccia estremamente rigida








# HA32 RTJ PRO

PIATTAFORMA AEREA SEMOVENTE ARTICOLATA

## DATI TECNICI

## HA32 RTJ PRO

Altezza lavoro	31.8 m
Altezza piano calpestio	29.8 m
Sbraccio laterale massimo	21.6 m
Punto d'articolazione	11.35 m
Lavoro in negativo	5.5 m
Portata massima cesta	250 kg
<b>F x G</b> Dimensione cesta	2.44 x 0.91 m
<b>A</b> Lunghezza	11.7 m
<b>H</b> Lunghezza in posizione di trasporto	8.9 m
<b>B</b> Larghezza	2.53 m
Larghezza (assali spiegati)	3.3 m
<b>C</b> Altezza a riposo	2.8 m
Altezza in posizione di trasporto	3.75 m
Escursione Jib	140° (+70/-70)
Rotazione cesta	180° (+90/-90)
Rotazione torretta	360° continuous
Sbalzo anteriore	3.3 m
<b>D</b> Interasse	3.5 m
<b>E</b> Altezza da terra	38 cm
Inclinazione massima operativa	5°
Velocità di traslazione	0,5 - 5 km/h
Pendenza massima	45 %
Raggio di starzata esterno	5.74 m
Pneumatici ripieni in lattice	445/65-22.5
Motore	TIER 3: Perkins 55.5 kW - 75.4 hp (Europe) / 62.4 kW - 84.9 hp (outside Europe) TIER 4: DEUTZ 55 kW-74 hp
Peso totale	20 100 kg

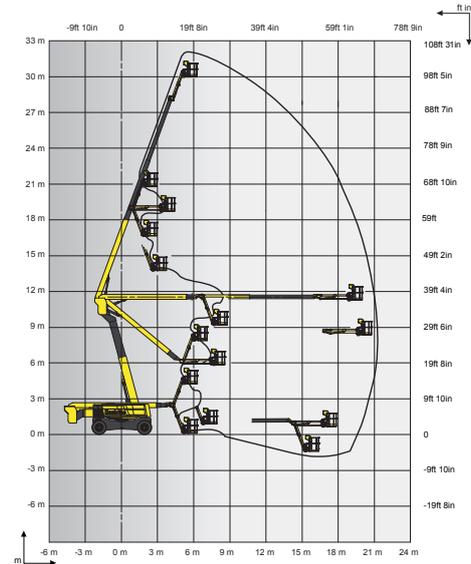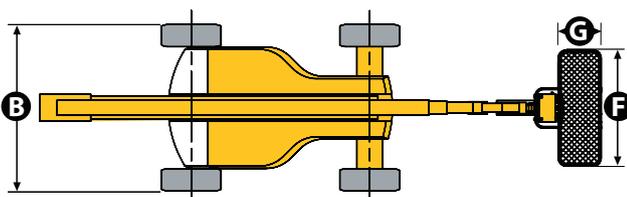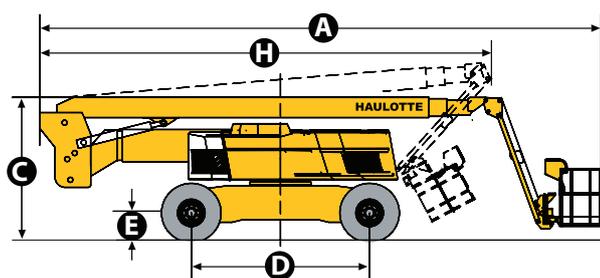

## ALLESTIMENTO STANDARD

- 4 ruote motrici e diretrici
- Assale anteriore oscillante per una migliore stabilità su terreni accidentati
- Assali estensibili
- Bloccaggio del differenziale per una migliore trazione
- Comandi proporzionali che migliorano il comfort di utilizzo
- 4 movimenti simultanei per la massima produttività
- 250 Kg (2 persone) in cesta senza limitazioni dell'area di lavoro
- Cesta completamente modulare con chiusura scorrevole
- Protezione quadro comandi alto e vano porta attrezzi in materiale plastico ultra-resistente
- Presa elettrica in cesta 110/220V
- Resiste a venti fino a 60 km/h
- Indicatore sonoro e luminoso d'inclinazione e sovraccarico
- Sistema elettrico di discesa d'emergenza comandabile della cesta
- Batteria d'avviamento 12V
- Anelli per sollevamento e traino
- Conta ore
- Indicatore luminoso di livello basso di carburante (in cesta)
- Preriscaldamento motore con spia luminosa
- Compensazione cesta +/-10°
- Avvisatore acustico di traslazione
- Girofaro
- Manutenzione semplice grazie al supporto motore estraibile
- Haulotte Activ'Shield® Bar

## OPZIONI E ACCESSORI

- Generatore a bordo di 3.5KW
- accesso in cesta con cancelletto laterale lato sinistro
- Kit vetri
- Supporto portatubi
- Raffreddamento olio idraulico
- Serbatoio e circuito idraulico riempito con olio Paesi caldi
- Olio biodegradabile
- Kit anti-imbavaggio
- Kit Paesi freddi
- Linea aria compressa in cesta
- Tappo serbatoio gasolio con chiusura a chiave
- Faro di lavoro in cesta 55W
- Haulotte Activ'Shield® Bar (extra Europa)